

Din Gass Partner

Komplette elektrisk fordamper- og regulatorramme fra COPRIM

Fordamper: Elektrisk fordamper med EExd styreskap

Kapasitet	Inn/ut	Effekt	Vanninnhold	Vekt
50 kg/h	DN15/DN25	8 kW	45 liter	140 kg
100 kg/h	DN15/DN25	16 kW	70 liter	180 kg
150 kg/h	DN15/DN25	24 kW	180 liter	300 kg
200 kg/h	DN15/DN25	32 kW	180 liter	300 kg
300 kg/h	DN15/DN25	48 kW	180 liter	300 kg
400 kg/h	DN25/DN40	64 kW	600 liter	450 kg
500 kg/h	DN25/DN40	80 kW	600 liter	450 kg

Konstruert for et trykk på: 25 bar

Konstruert for en temperatur mellom: -40°C - 120°C

Testtrykk: 4 bar (hydraulisk) / 3 bar (trykkluft)

Tilbehør:

- Manometer 25 bar
- Sikkerhetsventil ½" 18 bar
- Termometer
- Magnetventil
- Ekspansjonstank for vann
- Filter
- EExd tilkoblinger
- Kuleventil DN15 PN40

Spenning opsjonal 230 V eller 400 V




Din Gass Partner

Eksempel

Regulatorlinje: Dobbel regulatorlinje med SAV og SBV 100 kg/h

Tilbehør:

- Kuleventil DN25 PN40
- 1. trinn trykkregulator Alfa 10 AP
- Kondensat
- Manometer 1/4"
- Sikkerhetsventil 1/4"
- 2. trinn trykkregulator Alfa 20 BP med SAV og SBV
- Kuleventil 1/4"
- Kuleventil vann 1/2"
- Butterfly ventil DN40 PN16
- Kondensatutskiller

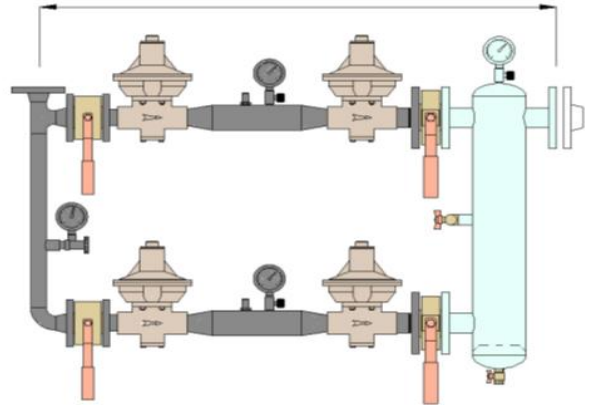

Leveres testet og klar til bruk (plug&play) med ramme og skap i aluminium eller rustfritt stål (se eksempel).

